


【図1】

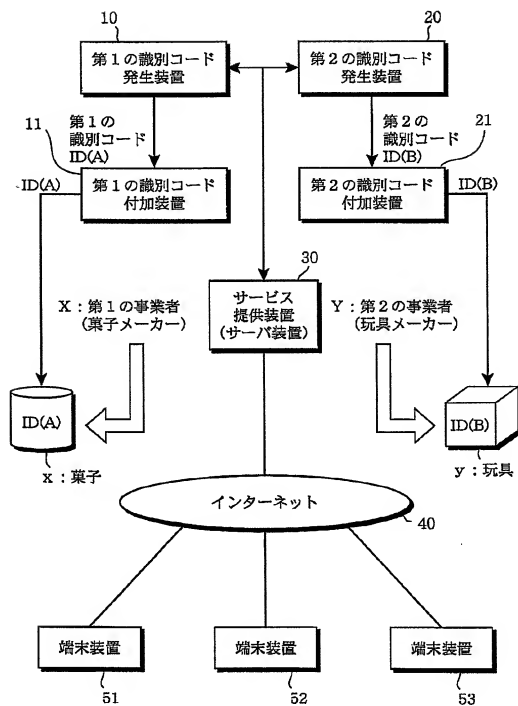

【図 2】

サーバ装置の機能

第 1 の機能	識別コードの入力
第 2 の機能	識別コードの確認
第 3 の機能	サービスの提供

【図 3】

## 実施形態 1

ID(A) and ID(B) の入力 ⇒ サービス S の提供

## 実施形態 2

ID(A) or ID(B) の入力 ⇒ サービス S11 の提供

ID(A) and ID(B) の入力 ⇒ サービス S12 の提供

## 実施形態 3

ID(A) の入力 ⇒ サービス S21 の提供

ID(B) の入力 ⇒ サービス S22 の提供

ID(A) and ID(B) の入力 ⇒ サービス S23 の提供

【図 4】

**実施形態 1 \***ID(A) and ID(B) の入力  $\Rightarrow$  サービスSa の提供ID(B) and ID(A) の入力  $\Rightarrow$  サービスSb の提供**実施形態 2 \***ID(A) or ID(B) の入力  $\Rightarrow$  サービスS11の提供ID(A) and ID(B) の入力  $\Rightarrow$  サービスS12aの提供ID(B) and ID(A) の入力  $\Rightarrow$  サービスS12bの提供**実施形態 3 \***ID(A) の入力  $\Rightarrow$  サービスS21の提供ID(B) の入力  $\Rightarrow$  サービスS22の提供ID(A) and ID(B) の入力  $\Rightarrow$  サービスS23aの提供ID(B) and ID(A) の入力  $\Rightarrow$  サービスS23bの提供

【図5】

## 実施形態3\*\*

ID(A1) の入力	⇒	サービスS1の提供
ID(A2) の入力	⇒	サービスS2の提供
ID(B1) の入力	⇒	サービスS3の提供
ID(B2) の入力	⇒	サービスS4の提供
ID(A1) and ID(A2) の入力	⇒	サービスS5の提供
ID(A1) and ID(B1) の入力	⇒	サービスS6の提供
ID(A1) and ID(B2) の入力	⇒	サービスS7の提供
ID(A2) and ID(B1) の入力	⇒	サービスS8の提供
ID(A2) and ID(B2) の入力	⇒	サービスS9の提供
ID(B1) and ID(B2) の入力	⇒	サービスS10の提供